


## AFFILATRICE MOD. 2 / BM

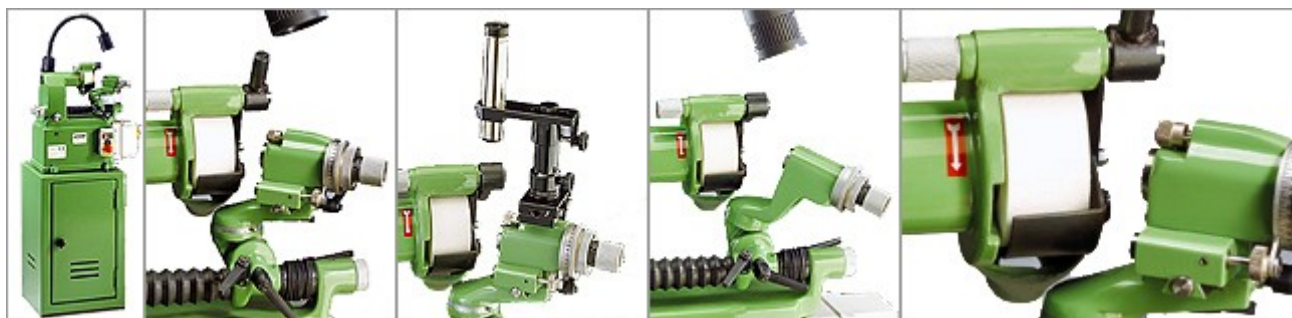

L'affilatrice **2/BM** è una macchina nata espressamente per l'affilatura e la creazione di **utensili monotaglienti** dalle forme più svariate e grazie alla configurazione con cui è stata progettata, consente anche di **sagomare e/o affilare** utensili pluritaglienti: infatti, tramite il divisore alloggiato all'interno della testina portautensile, si possono lavorare fino ad un **massimo di dodici taglienti**. Tutto questo, la rende uno strumento indispensabile per lo stampista.

Inoltre, in virtù di queste caratteristiche, la **2/BM** può diventare anche un prezioso partner per il tornitore che lavori con torni automatici: punte a lancia, a cannone, utensili da barretta quadra (tramite la morsetta optional) possono essere affilate con la massima semplicità. Infine, abbiamo dotato la macchina di una **vasta gamma di accessori** in modo da offrirvi una **macchina universale** con il massimo in fatto di **flessibilità**.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

BRACCIO PORTAUTENSILE	2/BM 16 e 16s	2/BM 20	2/BM 26
Diametro max. ammesso in pinza	12 mm	16 mm	22 mm
Divisore interno	12 posizioni	12 posizioni	12 posizioni
Diametro esterno della pinza	16 mm	20 mm	26 mm
Rotazione intorno all'asse verticale	-30°÷ 120°	-30°÷ 120°	-30°÷ 120°
Corsa dell'avanzamento micrometrico	18 mm	18 mm	18 mm
Divisioni dell'avanzamento micrometrico	0.01 mm	0.01 mm	0.01 mm
Angolo di spoglia	0°÷ 40°	0°÷ 40°	0°÷ 40°
Spostamento manuale del braccio	si	si	si

BRACCIO PORTAUTENSILE	2/BM 16 e 16s	2/BM 20	2/BM 26
Dimensioni della mola	100x50x20 mm	100x50x20 mm	100x50x20 mm
Velocità di rotazione	5800 giri/min	5800 giri/min	5800 giri/min
Potenza del motore	0.25 kW	0.25 kW	0.5 kW
Spostamento della mola con recupero	(optional)	(optional)	(optional)
Potenza aspiratore	0.18 kW	0.18 kW	0.18 kW

<b>DOTAZIONE DI SERIE</b>		<b>2/BM 16, 16s, 20, 26</b>
		Mola in ceramica chiavi di servizio pinze Ø 4, 6, 8, 10 mm (Ø 6, 8, 10, 12 mm per mod. 2/BM 26) impianto elettrico a bassa tensione

<b>ACCESSORI A RICHIESTA (esclusa 16s)</b>		<b>2/BM 16, 20, 26</b>
		base con aspiratore da 0.75 kW base pinze di qualsiasi diametro e a foro quadro mandrino portamola con dispositivo di recupero usura mola lampada alogena microscopio 10x con lampada alogena mola diamantata mola al borazon mola in ceramica diamante rattivamola k 0.30

<b>ACCESSORI SPECIALI</b>	<b>2/BM 16, 16s, 20</b>	<b>2/BM 26</b>
Testa per pinze ER25	SI	SI
Testa per pinze ER32	NO	SI
Versione TA (troncatura-affilatura)	SI	SI
Testa con passaggio quadro 25x25 mm	SI	SI

